

Luminária LED PÚBLICA AVSTREET



 <p>5 ANOS</p>	 <p>ATÉ 140 LM/W</p>	 <p>IP66</p>	 <p>IK08</p>	 <p>2700k 4000k</p>	 <p>70 >=</p>
Garantia	Eficiência	Grau de Proteção	Resistência a impacto	Temperatura de cor	IRC





LUMINÁRIA LED PÚBLICA AVSTREET

A Luminária LED PÚBLICA AVSTREET é a escolha perfeita para a iluminação LED eficiente e duradoura de vias urbanas, estacionamentos, parques industriais, etc. Sua estrutura foi desenvolvida para garantir robustez, segurança e eficiência. Seu formato e materiais garantem melhor dissipação de temperatura e alto índice de resistência a impactos. Sua tecnologia de chips de LED de alta qualidade e lente de vidro transparente asseguram alta transmitância de luz, com eficiência de até 140lm/W.

Sistema de fácil instalação, sem necessidade de ferramentas especiais e manutenção de baixo custo.

Compartimento de conexão seguro e de fácil acesso e desligamento automático na abertura do compartimento para maior segurança.

- LM79, LM80, ISTMT/TM21



APLICAÇÃO

- Áreas internas e externas em geral
- Vias urbanas e industriais
- Parques e Pátios
- Estacionamentos
- Parques industriais
- Condomínios, etc

ESPECIFICAÇÕES:

CONSTRUTIVAS

CORPO:	ESTRUTURA TERMOPLÁSTICA COM GRAFENO
REVESTIMENTO:	NA COR PRETA
LENTE:	VIDRO TRANSPARENTE
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP66
RESISTÊNCIA A IMPACTO:	IK08
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	-20°C A +50°C
INSTALAÇÃO:	POSTE Ø60MM
CONEXÃO:	DIRETA NO CABO

ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS


VIDA ÚTIL:	L70> 50.000HR
FLUXO LUMINOSO:	4000 A 7000 LÚMENS
EFICIÊNCIA:	140 LM/W
TEMPERATURA DE COR:	2700K / 4000K
IRC:	≥ 70
ÓTICA:	ABERTA SIMÉTRICA
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	200-277VCA, 50/60HZ
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.92
PROTETOR DE SURTO:	4KV FASE-FASE E 6KV FASE-TERRA
THD:	≤ 10%

CÓDIGO DE REFERÊNCIA


REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
AV-PB30-4000	30W	4200lm	140	>70	4000	ABERTA SIMÉTRICA	Vidro Transparente	200-277Vca
AV-PB50-4000	50W	7000lm			4000			
AV-PB30-2700	30W	4000lm	130		2700			
AV-PB50-2700	50W	6500lm			2700			

*Outras opções de distribuição ótica sob consulta

DISTRIBUIÇÃO ÓTICA

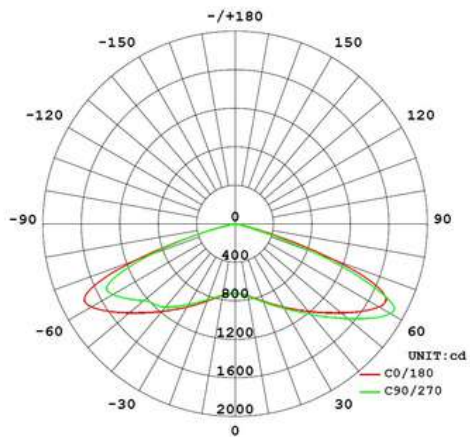

DIMENSÕES

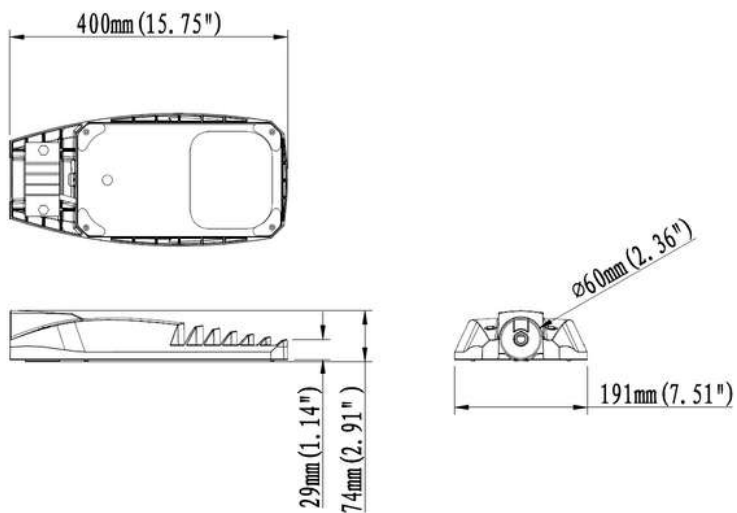

VERSÃO / MODELO	COMPR. (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	PESO (KG)
30W/50W	400mm	191mm	74mm	2,2



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva, acesse:
www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

