

Módulo de Iluminação de Emergência LED AVENERGY



Garantia

Eficiência

Grau de
Proteção

Resistência a
impacto

Temperatura
de cor

IRC





● MÓDULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED AVENERGY

O Módulo de Iluminação de Emergência LED AVENERGY possui design integrado, pode ser instalado facilmente sem ferramentas, em série, ou em conjunto para uso com outras luminárias LED. Suas características construtivas garantem IP66 e IK08, além da proteção anti-UV, permitindo que seja utilizado em áreas internas e externas.

Possui bateria de lítio segura e estável, que proporciona autonomia acima de 3 horas, com modo de carregamento e acionamento automático, mediante interrupção da energia. Possui dois prensa cabos (um em cada extremidade), o que assegura a continuidade da conexão. Ideal para ambientes internos e externos de pé direito baixo, mesmo submetidos à poeira e umidade.

- LM80, ISTMT/TM21



APLICAÇÕES:

- Áreas Gerais externas e internas
- Galpões e Armazéns
- Áreas subterrâneas
- Acessos e saídas de emergência
- Corredores
- Áreas de convivência e trânsito de pessoas
- Centros Logísticos etc.

ESPECIFICAÇÕES:

CONSTRUTIVAS

CORPO:	POLICARBONATO
REVESTIMENTO:	NA COR CINZA
LENTE:	POLICARBONATO DIFUSO
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP66
RESISTÊNCIA A IMPACTO:	IK08
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	-20°C A +45°C
INSTALAÇÃO:	EM SÉRIE OU EM CONJUNTO COM OUTRAS LUMINÁRIAS. FIXAÇÃO DE SOBREPOR EM TETO/PAREDE COM PRESILHAS (INCLUSAS) OU PENDENTE COM CABO DE SUSPENSÃO (NÃO INCLUSO)

ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS

VIDA ÚTIL:	40000HR
FLUXO LUMINOSO:	400 LÚMENS
EFICIÊNCIA:	100 LM/W
TEMPERATURA DE COR:	4000K
IRC:	≥ 80
ÓTICA:	110°
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	200-240VAC, 50/60HZ
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.90


DADOS DA BATERIA

BATERIA:	LÍTIO - 7,4V - 2000MAH
AUTONOMIA:	> 3 HORAS
CAPACIDADE:	4W
CARREGAMENTO TOTAL:	24 HORAS
CORRENTE MÁX. CARREGAMENTO:	2,2AH
CORRENTE MIN. CARREGAMENTO:	2,15AH
TEMPO DE ACIONAMENTO:	1 SEGUNDO

CÓDIGO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
AVENERGY-4W	4W	400lm	100	>80	4000k	120°	POLICARBONATO DIFUSO	220-240Vca

DIMENSÕES

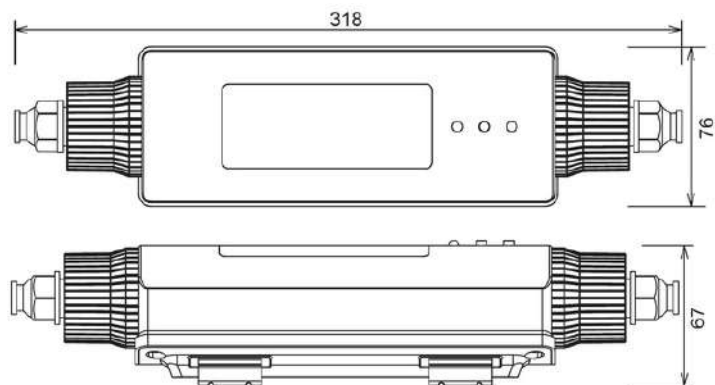

POTÊNCIA (W)	COMPR. (C)	LARGURA(L)	ALTURA (A)	PESO (KG)
AVENERGY-4W	318mm	76mm	67mm	0,450



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva, acesse: www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

