

PROJETOR LED FÊNIX



Garantia



Eficiência



Grau de
Proteção



Resistência a
impacto



Temperatura
de cor



IRC





PROJETOR LED FÊNIX

O projetor de LED Fênix é uma excelente opção para iluminar grandes e pequenas áreas industriais. Corpo em alumínio fundido com pintura anticorrosiva, com excelente acabamento para otimizar a dissipação térmica. Fácil Instalação, com opções de montagem em poste, parede e teto.

- LM80, ISTMT/TM21.



APLICAÇÕES:

- Áreas industriais externas e internas em geral
- Estacionamentos e vias
- Pátios
- Torres
- Portos
- Aeroportos

ESPECIFICAÇÕES:

CONSTRUTIVAS

CORPO:	ALUMÍNIO
REVESTIMENTO:	PINTURA EPÓXI COR CINZA
LENTE:	LENTE PLANA DE VIDRO TRANSPARENTE
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP66
RESISTÊNCIA A IMPACTO:	IK08
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	-30°C A +50°C
INSTALAÇÃO:	MONTAGEM COM SUPORTE DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL OU ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO PARA POSTE OU PAREDE
SAÍDA:	CABOS 3X1MM ² ATRAVÉS DE PRENSA CABO NA PARTE INFERIOR

ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS


VIDA ÚTIL:	L70 >50000HR
POTÊNCIA:	50W, 80W, 100W,250W,200W E 240W
FLUXO LUMINOSO:	ATÉ 33600 LM
EFICIÊNCIA:	ATÉ 140 LM/W
TEMPERATURA DE COR:	5000K
IRC:	≥ 70
ÓTICA:	110°
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	100-277VCA, 50/60HZ
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.90
PROTECTOR DE SURTO:	4KV + 10KV ADICIONAL
THD:	≤ 10%

CÓDIGO DE REFERÊNCIA


REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
FK-AV50-110-HP3	50W	7000lm	140	>70	5000k	110°	Vidro Transparente	100-277Vca
FK-AV80-110-HP3	80W	11200lm						
FK-AV100-110-HP3	100W	14000lm						
FK-AV150-110-HP3	150W	21000lm						
FK-AV200-110-HP3	200W	28000lm						
FK-AV240-110-HP3	240W	33600lm						

*outras opções de temperatura de cor e distribuição ótica sob consulta

DISTRIBUIÇÃO ÓTICA

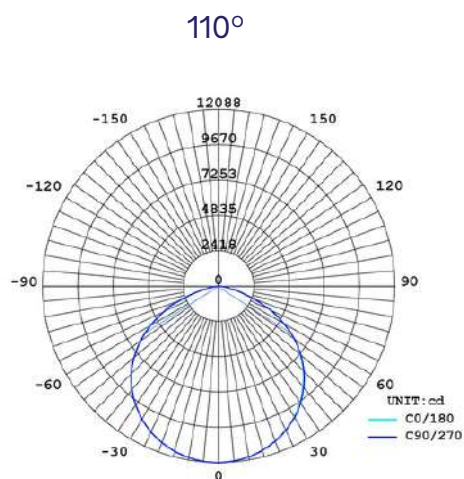

DIMENSÕES

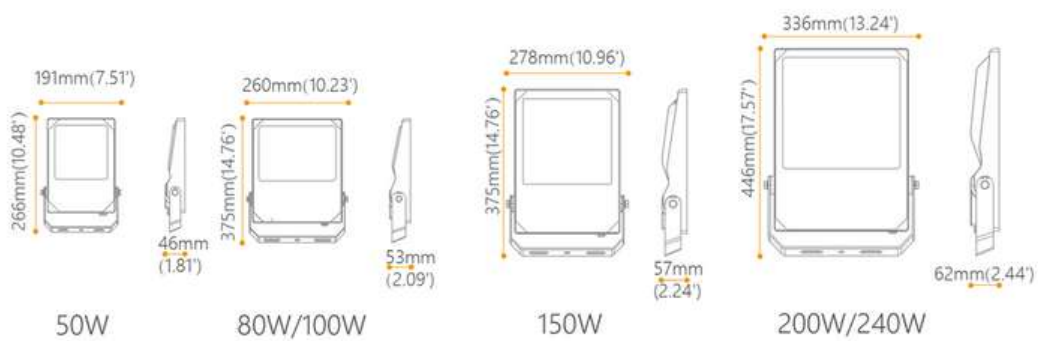

POTÊNCIA (W)	ALTURA (A)	PROFUNDIDADE (P)	LARGURA (L)	PESO (KG)
50	266mm	46mm	191mm	1,55
80	375mm	53mm	260mm	2,30
100				
150	375mm	57mm	278mm	3,30
200	446mm	62mm	336mm	5,00
240				



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva, acesse:
www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

