

Luminária LED SAFESITE HIGH BAY Dialight

Exclusive distributor and local assembling partner



5 ANOS

Garantia



IP66

Grau de
Proteção



5000k

Temperatura
de cor



75
≥

IRC



ZONAS
1, 2, 21, 22

Áreas
Classificadas





● LUMINÁRIA LED SAFESITE HIGH BAY

A luminária LED SAFESITE HIGH BAY Dialight distribuída no Brasil pela AVlight, foi desenvolvida para uso em áreas internas e externas com pé direito elevado e classificadas como potencialmente explosivas.

A SAFESITE HIGH BAY é resistente a choques, vibrações e atende aos mais exigentes critérios de especificação, enquanto oferece a máxima economia de energia, design inovador, redução de custos de manutenção, qualidade de luz superior e 5 anos de garantia. Possui certificação INMETRO para Zonas 1, 2, 21 E 22.

- LM79, LM80, ISTMT/TM21



APLICAÇÃO

- Áreas classificadas nas zonas 1,2, 21 e 22
- Plataformas e Refinarias
- Setores Químico
- Áreas de grãos
- Petroquímica
- Mineração, entre outros

ESPECIFICAÇÕES:

CONSTRUTIVAS

CORPO:	ALUMÍNIO COOPER FREE
REVESTIMENTO:	DUPLA CAMADA EPÓXI POLIÉSTER NA COR CINZA
LENTE:	VIDRO TRANSPARENTE
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP66
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	-40°C A +60°C
INSTALAÇÃO:	TETO E PAREDE, COM CABO INCLUSO

ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS


VIDA ÚTIL:	L70> 100.000 HORAS
FLUXO LUMINOSO:	9650 A 23500 LÚMENS
EFICIÊNCIA:	110 LM/W
TEMPERATURA DE COR:	5000K
IRC:	≥ 75
ÓTICA:	CIRCULAR MÉDIA
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	110-277 / 100-277VAC, 50/60HZ
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.9
PROTETOR DE SURTO:	ATÉ 6KV
THD:	≤ 20%

CÓDIGO DE REFERÊNCIA


REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
HEA9MC4PN-BCG-BR	212W	23500lm	110	>75	5000k	CIRCULAR MÉDIA	VIDRO TRANSPARENTE	110-277Vca
HEA9MC4KN-BCG-BR	144W	16000lm						100-277Vca
HEA9MC4GN-BCG-BR	112W	12500lm						
HEA9MC4DN-BCG-BR	88W	9650lm						

■● DISTRIBUIÇÃO ÓTICA

PADRÃO CIRCULAR MÉDIO

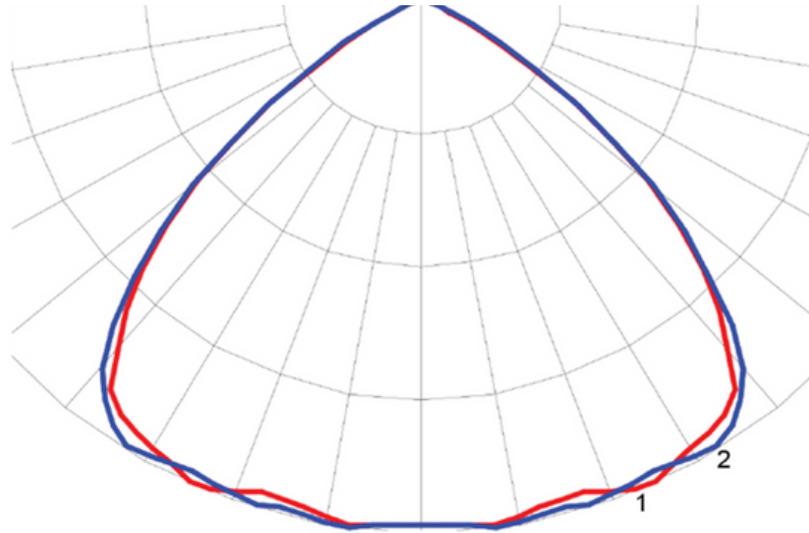

■● DIMENSÕES

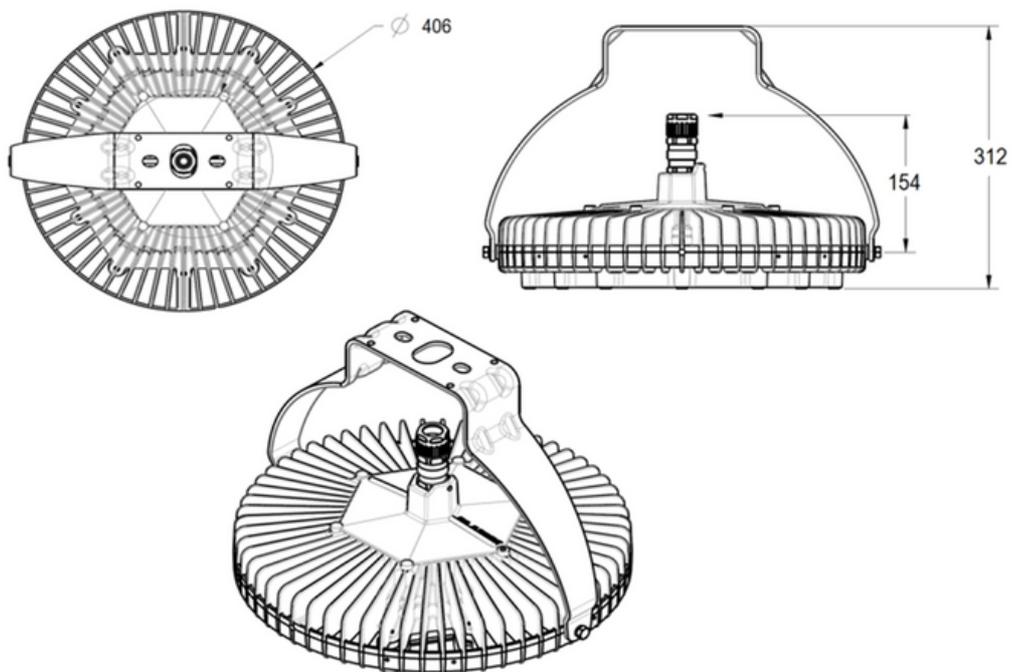

VERSÃO / MODELO	COMPR. (C)	LARGURA (L)	ALTURA (A)	PESO (KG)
VERSÃO COM CABO/ PRENSA CABO EXD	406mm	406mm	154mm	14,6



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA
E-mail: vendas@avlight.com.br/suporte@avlight.com.br
Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva,
acesse: www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

