

# Balizador LED Pan Bali

Iluminação urbana  
Outdoor



Garantia




Eficiência



Grau de  
Proteção



Resistência a  
impacto



Temperatura  
de cor



IRC



Protetor de  
surto





## BALIZADOR LED PAN BALI

O Balizador LED Pan Bali da linha de luminárias urbanas AVlight chama a atenção por seu design estético e inovador, alta robustez, tecnologia e conforto visual. Ele ajuda a iluminar o espaço dos seus projetos de forma elegante, com desempenho superior e contribui efetivamente para a redução de energia. Possui grau de proteção IP66 e proteção IK10, o que lhe confere excelente durabilidade, além de lentes de policarbonato resistentes aos raios UV, permitindo várias aplicações ao ar livre, caminhos mais bem iluminados e seguros.



### APLICAÇÕES:

- Áreas externas em geral
- Jardins
- Calçadas
- Passarelas
- Condomínios
- Entradas de Edifícios, etc

## ■● CONTROLE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL:

Economia de energia através de fotocélula, que aciona o balizador para iluminar de forma inteligente, detectando a luz ambiente. Sensor de presença, ligar/desligar e de escurecimento do balizador, de acordo com o movimento de transeuntes. As versões com controle são opcionais sob consulta.

## ■● DESIGN CURVO ÚNICO:

Design moderno com fotometria que evita o desconforto visual, distribuindo a ótica para o solo e eliminando ofuscamento.



## ESPECIFICAÇÕES:

### CONSTRUTIVAS


<b>CORPO:</b>	EM ALUMÍNIO
<b>REVESTIMENTO:</b>	PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA*
<b>LENTE:</b>	POLICARBONATO
<b>GRAU DE PROTEÇÃO:</b>	IP66
<b>RESISTÊNCIA A IMPACTO:</b>	IK10
<b>TEMP. AMB. OPERAÇÃO:</b>	-20°C+ 45°C
<b>MONTAGEM:</b>	EM PISOS / BASES DE CONCRETO OU METAL

Outras opções de cores sob consulta\*


### ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS

<b>VIDA ÚTIL:</b>	L70 > 50.000 HRS
<b>FLUXO LUMINOSO:</b>	1350 A 2500 LÚMENS
<b>EFICIÊNCIA:</b>	ATÉ 100 LM/W
<b>TEMPERATURA DE COR:</b>	2200K/ 4000K
<b>IRC:</b>	>70 / >80
<b>ÓTICA:</b>	ABERTA TIPO FULL-CUTOFF DIRECIONADA PARA BAIXO
<b>TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:</b>	100-277VCA 50/60HZ
<b>FATOR DE POTÊNCIA:</b>	>0.90
<b>PROTETOR DE SURTO:</b>	10KV
<b>CONTROLE:</b>	SENSOR DE PRESENÇA / DALI / FOTOCÉLULAS (*SOB CONSULTA)

### CÓDIGO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
AV-TLEC02-015	15W	1350lm	90	>70	2200K	 ABERTA	POLICARBONATO	100-277Vca
AV-TLEC02-025	25W	2250lm	90					
AV-TLEC04-015	15W	1500lm	100	>80	4000K			
AV-TLEC04-025	25W	2500lm	100					


### ACESSÓRIOS:

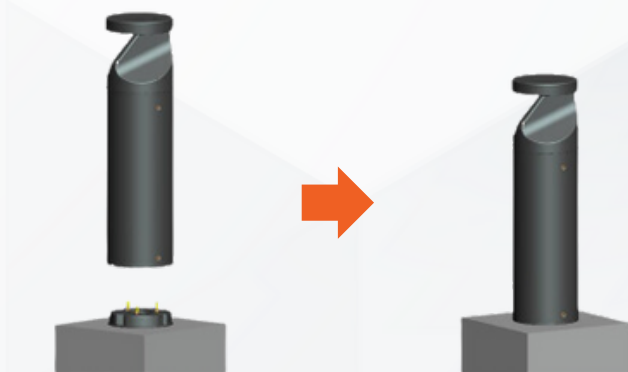


Kit de montagem com base de ancoragem.

## DISTRIBUIÇÃO ÓTICA

15W/25W

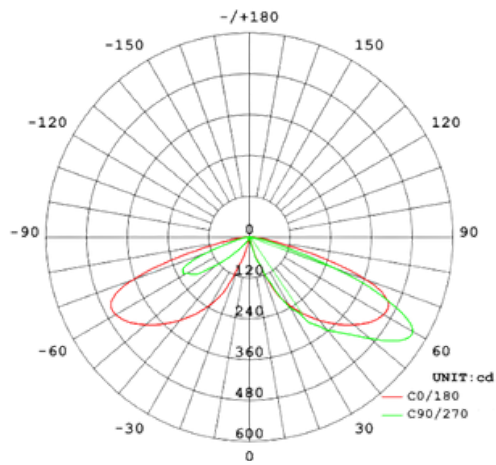

## DIMENSÕES

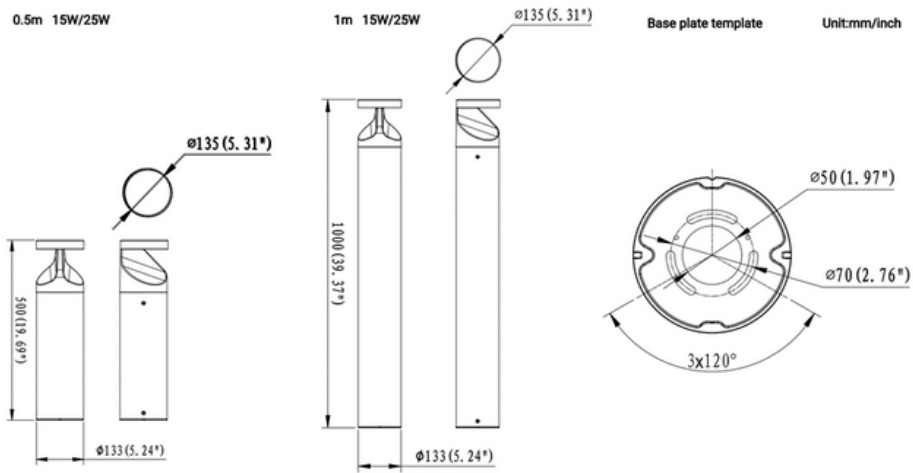

VERSÃO/MODELO	DIÂMETRO (D)	ALTURA (A)	PESO (KG)
15W	500mm	135mm	3.8 kg
25W	1000mm	135mm	5.4 kg



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

**Dialight**  
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba  
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva,  
acesse: [www.avlight.com.br](http://www.avlight.com.br) ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

