

Luminária URBANA LED AV60



Garantia



Eficiência



Grau de
Proteção



Resistência a
impacto



Temperatura
de cor
ajustável



IRC



Potência



● LUMINÁRIA URBANA LED AV60

A Luminária LED AV60 da linha Urbana AVlight possui design exclusivo e moderno, alta tecnologia, robustez e durabilidade. Proporciona iluminação eficiente e conforto visual, é ideal para áreas urbanas que buscam sofisticação, sem perder seus traços arquitetônicos. A AV60 possui várias opções de instalação para atender diversas necessidades. Além 4 potências ajustáveis e 3 opções de temperatura de cor selecionáveis. A AV60 é a melhor solução em iluminação urbana outdoor.




APLICAÇÕES:

- Áreas de convivência e trânsitos de pessoas
- Passarelas e parques
- Centros urbanos
- Estacionamento e áreas externas em geral


TOTALMENTE AJUSTÁVEL

As diversas possibilidades da Luminária AV60, garantem uma melhor flexibilização nos projetos e maior redução dos custos.

Potência ajustável

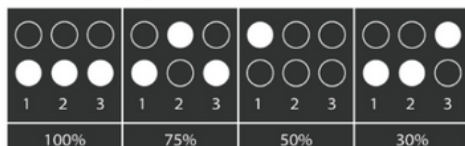

Temperatura de cor selecionável



OPÇÕES DE MONTAGEM



Braço Duplo - BD



Braço Simples - BS




Poste - PO



Pescoço de Ganso - PG



Parede - PA



Conduíte - CO

ESPECIFICAÇÕES:

CONSTRUTIVAS

CORPO:	ALUMÍNIO
REVESTIMENTO:	PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA*
LENTE:	VIDRO TRANSPARENTE
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP66
RESISTÊNCIA A IMPACTO:	IK08
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	-30°C A +50°C
INSTALAÇÃO:	MONTAGEM EM POSTE , CONDUITE OU SUSPENSÃO (VER OPÇÕES)

Outras opções de cores sob consulta*

ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS

VIDA ÚTIL:	L70 >50000HR
POTÊNCIA SELECIONÁVEL	60W-45W-30W-18W
FLUXO LUMINOSO:	2700 - 9000LM
EFICIÊNCIA:	150 LM/W
TEMPERATURA DE COR:	3000K-4000K-5000K (SELECIONÁVEL)
IRC:	≥ 70
ÓTICA:	ABERTA
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	100-277 VAC 50/60HZ
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.9
PROTECTOR DE SURTO:	6KV FASE-TERRA / 4KV FASE-FASE

CÓDIGO DE REFERÊNCIA


REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
AV-60S-R01-3CS-XX	18W	2700lm	150	>70	3000k 4000k 5000k	ABERTA	VIDRO TRANSPARENTE	100-277Vca
	30W	4500lm						
	45W	6750lm						
	60W	9000lm						

* Incluir o sufixo correspondente ao tipo de suporte de instalação (ver tópico "opções de montagem" (Ex.: AV60 + Braço Duplo = AV-60S-R01-3CS-BD)


**Outras opções de ótica sob consulta

DISTRIBUIÇÃO ÓTICA

ABERTA

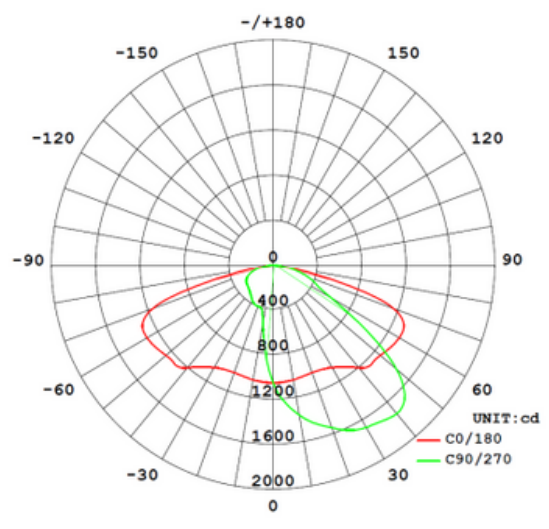

DIMENSÕES

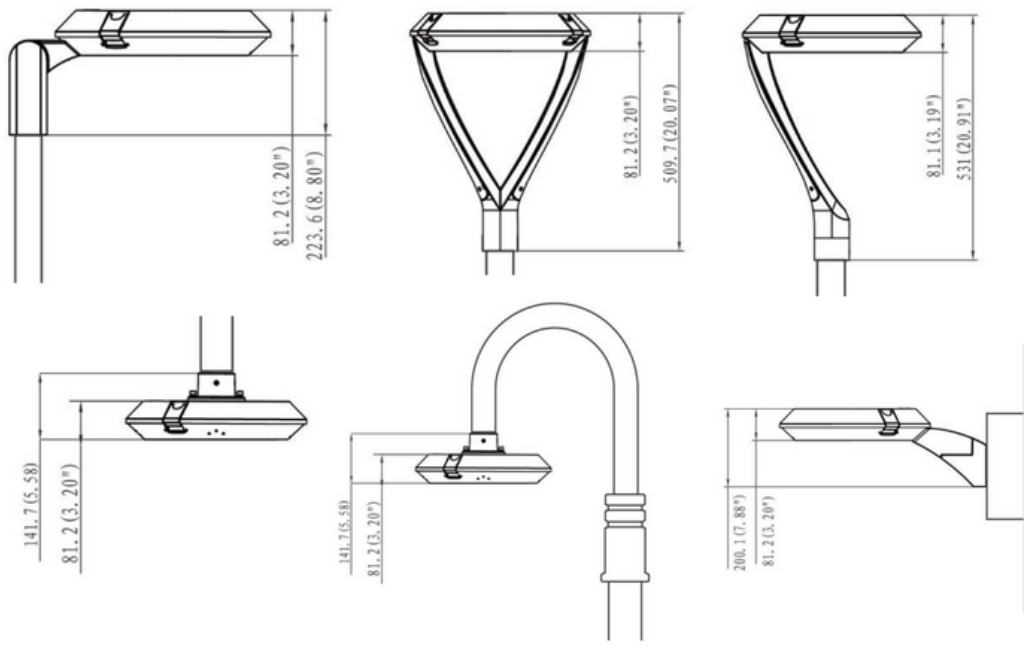



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva,
acesse: www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

