PROJETOR DE LED FÊNIX - ARENA

















Garantia

Eficiência

Grau de Proteção

impacto

Resistência a Temperatura de cor

IRC



PROJETOR DE LED MODULAR FÊNIX ARENA

O Projetor de LED Modular Fênix Arena é uma excelente opção para iluminar grandes áreas em geral. Corpo de alumínio, com excelente acabamento para otimizar a dissipação térmica. Sua estrutura modular proporciona maior flexibilidade na definição da melhor opção de potência e fluxo luminoso.

• LM80, ISTMT/TM21, curvas IES disponíveis









APLICAÇÕES:

- Áreas industriais externas em geral
- Pátios
- Torres
- Portos
- Aeroportos
- Arenas Esportivas
- Estacionamentos, dentre outros.

ESPECIFICAÇÕES:



CONSTRUTIVAS

CORPO: ALUMÍNIO

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA **REVESTIMENTO:**

POLICARBONATO LENTE:

IP66 **GRAU DE PROTEÇÃO:**

RESISTÊNCIA A IMPACTO: IKO8

-30**°C** A +50°C TEMP. AMB. OPERAÇÃO:

MONTAGEM COM SUPORTE **INSTALAÇÃO:**

■ ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS

VIDA ÚTIL: L70 >50000HR

200W, 400W, 600W E 800W **POTÊNCIA SELECIONÁVEL**

FLUXO LUMINOSO: ATÉ 120000 LM

EFICIÊNCIA: ATÉ 150 LM/W

TEMPERATURA DE COR:

≥ 70 IRC:

30° / 60° ÓTICA:

100-277VCA, 50/60HZ TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:

FATOR DE POTÊNCIA: >0.93

PROTETOR DE SURTO:

CÓDIGO DE REFERÊNCIA										
REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		
FE-AVAS-200-060	200W	30000lm	150	>70	5000k	30°/60°	Policarbonato	100-277Vca		
FE-AVAS-400-060	400W	60000lm								
FE-AVAS-600-060	600W	90000lm								
FE-AVAS-800-060	800W	120000lm								


^{*}Para distribuição ótica de 30°, substituir O sufixo pelos números <mark>030 (ex. FE-AVAS-200-030)</mark>
** outras opções de temperatura de cor e distribuição ótica sob consulta









■ DISTRIBUIÇÃO ÓTICA





■ DIMENSÕES

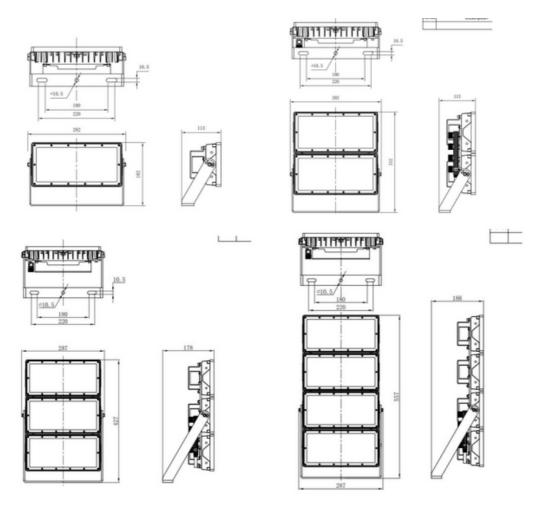

POTÊNCIA (W)	ALTURA (A)	LARGURA (L)	PROFUNDIDADE (P)	PESO (KG)
200W	182mm	282mm	113mm	3,15
400W	312mm	282mm	113mm	5,55
600W	427mm	287mm	178mm	8,75
800W	557mm	287mm	188mm	11,25



Dialight

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba | SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto I Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight-Iluminação Led Definitiva, acesse: www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

