



Fita LED AVline



 <p>1 ANO</p>	 <p>100 LM/W</p>	 <p>IP67</p>	 <p>IK10</p>	 <p>5000K</p>	 <p>80 >=</p>
Garantia	Eficiência	Grau de Proteção	Resistência a impacto	Temperatura de cor	IRC
 <p>100m</p>	 <p>Antireflexo</p>	 <p>Até 2h</p>	 <p>PLUG & PLAY</p>	 <p>Distribuição</p>	 <p>Proteção UV</p>
Conectável		Fotoluminescência	Sistema		

CE EMC LVD

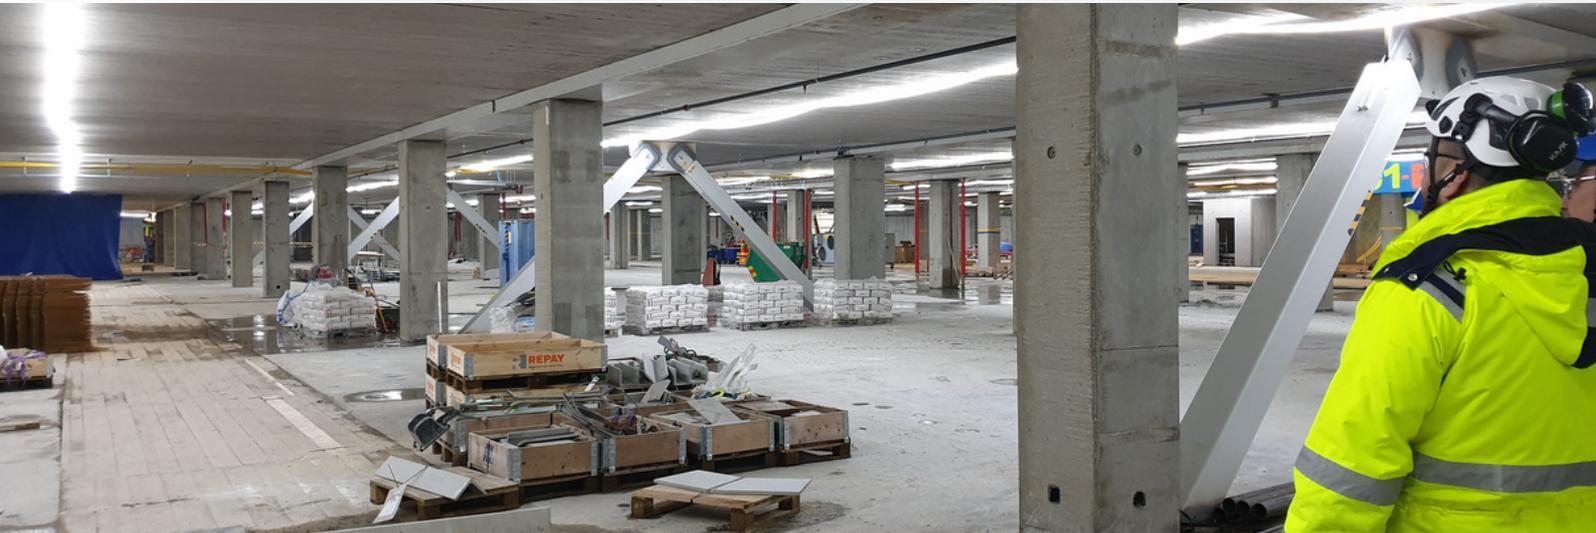

■● FITA LED AVLINE

AVline é a nova geração de fitas LED, especialmente desenvolvidas para ambientes exigentes. Construída para durar, apresenta alta iluminância, praticidade e rapidez de instalação para todo tipo de aplicação. Fornece até 1000 lm/m, pode ser conectável até 100m através de sistema Plug & Play, possui distribuição de luz ampla e uniforme, antirreflexo, grau de proteção IP67, IK10, proteção UV. Em casos de falta de energia, possui sistema fotoluminescente com até 2 horas de duração, tornando os ambientes e obras muito mais seguros.



APLICAÇÕES:

- Sinalização de grandes equipamentos (guindastes, pórticos, etc.)
- Áreas industriais em geral
- Canteiros de obras
- Áreas de máquinas
- Corredores
- Túneis, etc

ESPECIFICAÇÕES:

CONSTRUTIVAS

CORPO:	100% SILICONE
DIFUSOR:	BRANCO
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP67
RESISTÊNCIA A IMPACTO:	IK10
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	-20°C A +45°C
INSTALAÇÃO:	SOBREPOR EM TETOS, PAREDES, ETC
CONEXÃO:	CONECTOR RÁPIDO M/F (UM EM CADA EXTREMIDADE DA FITA)
CABO DE ALIMENTAÇÃO:	1M COM CONECTOR FÊMEA E PLUGUE 2+T, PADRÃO BRASILEIRO

ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS

VIDA ÚTIL:	L70> 50.000HR
FLUXO LUMINOSO:	1000 LÚMENS/M
EFICIÊNCIA:	100LM/W
TEMPERATURA DE COR:	5000K (OUTRAS OPÇÕES SOB CONSULTA)
IRC:	≥80
ÓTICA:	120°
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	230VCA, 50/60HZ
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.90

CÓDIGO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
AV-FTLED-20M-5K	200W	1000lm	100	>80	5000k	120°	SILICONE	230VAC, 50 / 60 Hz

ACESSÓRIOS



Conector T



Plug de conexão



Conectores rápidos

VERSÃO/MODELO	DIÂMETRO (D)	ALTURA (A)	PESO (KG)
AV-FTLED-20M-5K	350mm	45mm	3,3kg



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva, acesse:
www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

