

PROJETOR FÊNIX G2



PROJETOR FÊNIX G2

A nova geração de projetores de LED Fênix G2 é a solução ideal para áreas onde a durabilidade, versatilidade e principalmente segurança são essenciais. Seu corpo robusto em alumínio, com pintura anticorrosiva 500hs salt spray e grande área de dissipação térmica, garante desempenho superior em ambientes industriais externos e internos, além de grau de proteção IP66 e resistência a impacto IK08



APLICAÇÃO

- Áreas Industriais externas e internas em geral
- Pátios
- Torres
- Galpões
- Portos
- Armazéns
- Aeroportos

CORPO:	ALUMÍNIO
REVESTIMENTO:	PINTURA EPÓXI COR CINZA
LENTE:	LENTE PLANA DE VIDRO TRANSPARENTE
INSTALAÇÃO:	MONTAGEM COM SUPORTE DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL OU ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO PARA POSTE OU PAREDE


VIDA ÚTIL:	L70 >50000 Horas
FLUXO LUMINOSO:	8000LM A 48000LM
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	120-277VCA, 50/60HZ
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.90
PROTETOR DE SURTO:	10KV
THD:	≤ 10%

CÓDIGO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
FKS-AV50-110-G2	50W	8000lm	160	>70	5000k	110°	Vidro Transparente	120-277Vca
FKS-AV80-110-G2	80W	12800lm						
FKS-AV100-110-G2	100W	16000lm						
FKS-AV150-110-G2	150W	24000lm						
FKS-AV200-110-G2	200W	32000lm						
FKS-AV250-110-G2	250W	40000lm						
FKS-AV300-110-G2	300W	48000lm						

*Outras opções de temperatura de cor e distribuição ótica sob consulta

■● DISTRIBUIÇÃO ÓTICA

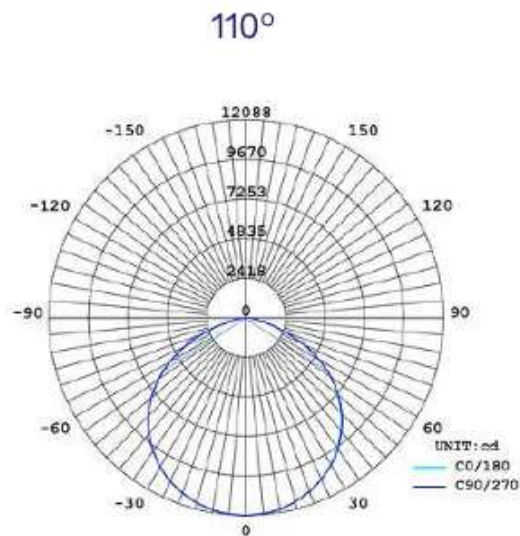



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva,
acesse: www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.



Atualizado 02/2025