

FITA LED AVLINE PRO



ANO

Garantia

130

LM/W

Eficiência



IP66

Grau de
Proteção



IK10

Resistência a
impacto




5500K

Temperatura
de cor

70

$\geq$

IRC



Distribuição



Proteção UV

CE EMC LVD



■● FITA LED AVLINE PRO

A AVline PRO é a nova geração de fitas LED, especialmente desenvolvidas para ambientes exigentes. Construída para durar, apresenta alta iluminância, praticidade e rapidez de instalação para todo tipo de aplicação. Fornece até 800 lm/m, distribuição de luz ampla e uniforme, lente antirreflexo, grau de proteção IP66, IK10. A fita é alimentada com tensão máxima de 48Vcc, através de fonte montada em painel externo. Basta instalar o painel na rede elétrica 100-277Vca..



APLICAÇÕES:

- Sinalização de grandes equipamentos (guindastes, pórticos, etc.)
- Áreas industriais em geral
- Canteiros de obras
- Áreas de máquinas
- Corredores
- Túneis, etc

ESPECIFICAÇÕES:

 CONSTRUTIVAS ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS

CORPO:	100% SILICONE
DIFUSOR:	BRANCO
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP66
RESISTÊNCIA A IMPACTO:	IK10
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	0°C A +65°C
INSTALAÇÃO:	SOBREPOR EM TETOS, PAREDES,
CONEXÃO:	CONECTOR RÁPIDO M/F (UM EM CADA EXTREMIDADE DA FITA)
ALIMENTAÇÃO:	ATRAVÉS DE FONTE EXTERNA

VIDA ÚTIL:	L70> 50.000HR
FLUXO LUMINOSO:	800 LÚMENS/M
EFICIÊNCIA:	130LM/W
TEMPERATURA DE COR:	5500K +/-10% (OUTRAS OPÇÕES SOB CONSULTA)
IRC:	≥ 70
ÓTICA:	120°
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO FITA	48VCC (ATRAVÉS DE FONTE EM PAINEL EXTERNO)
ALIMENTAÇÃO PAINEL	100-277VCA 50/60hZZZ
PROTETOR DE SURTO	10K,10V

CÓDIGO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
AVFT-PRO-25M-5K	6W/M	800lm/m	130	>70	5500k	120°	SILICONE	48VCC


VERSÃO/MODELO	LARGURA (L)	ALTURA (A)	PESO (KG)
AVFT-PRO-25M-5K	220,0mm	7,0mm	7,8kg

 COMPONENTES DO SISTEMA (FITA LED+PAINEL)



FITA LED AVLINE
PRO 25M


+

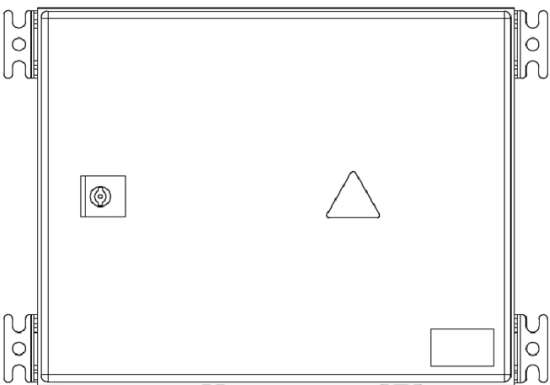

PAINEL COM
FONTE

FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA NO PAINEL PARA ACIONAR A FITA LED

No.	DESCRIÇÃO
1	Painel
2	Prensa-Cabo
3	Terminal de aterramento
4	Placa fixa para fonte de alimentação LED
5	Fonte de alimentacao LED
6	Conector

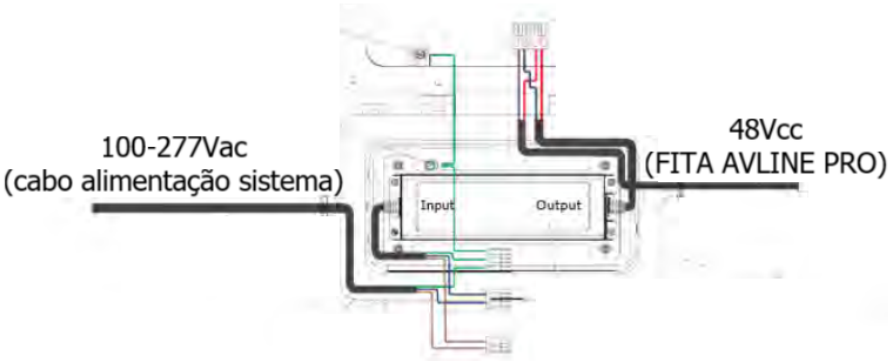



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva,
acesse: www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

