

Luminária LED HIGH BAY FUSION HE



 5 ANOS	 200 LM/W	 IP65	 IK08	 5000k	 70 >=	 ZHAGA	 Dimerização
Garantia	Eficiência	Grau de Proteção	Resistência a impacto	Temperatura de cor	IRC	Automação Indústria 4.0	





■● LUMINÁRIA LED HIGH BAY FUSION HE

A Luminária LED HIGH BAY FUSION HE é versão de alta eficiência da família de luminárias Fusion da AVlight. Foi especialmente desenvolvida para otimização de projetos de controle e automação de luminárias, garantindo maior performance e ganho na substituição das luminárias já existentes.

A Luminária LED HIGH BAY FUSION GII já está adequada para atender a indústria 4.0 e pode ser utilizada em sistemas inteligentes de automação e controle de iluminação.

- LM79, LM80, ISTMT/TM21



APLICAÇÕES:

- Áreas industriais internas
- Armazéns
- Galpões
- Docas
- Oficinas
- Indústria 4.0, automotiva, entre outras.

ESPECIFICAÇÕES:

CONSTRUTIVAS

ELÉTRICAS E FOTOMÉTRICAS

CORPO:	ALUMÍNIO
REVESTIMENTO:	NA COR PRETA
LENTE:	POLICARBONATO TRANSPARENTE
GRAU DE PROTEÇÃO:	IP65
RESISTÊNCIA A IMPACTO:	IK08
TEMP. AMB. OPERAÇÃO:	-40°C A +50°C
INSTALAÇÃO:	PENDENTE COM SUPORTE OLHAL (INCLUSO) OU SUPORTE TIPO ALÇA (NÃO INCLUSO)
OPÇÕES DE CONTROLE DISPONÍVEIS:	WI-FI, SISTEMAS IOT . BASE CONEXÃO ZHAGA PARA SENSORES

VIDA ÚTIL:	L70 >100000Hrs (*1)
FLUXO LUMINOSO:	16000 A 30.000 LÚMENS
EFICIÊNCIA:	200 LM/W
TEMPERATURA DE COR:	5000K
IRC:	≥ 70
ÓTICA:	110° / 60° (OPÇÕES SOB CONSULTA)
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:	120-277VCA, 50/60HZ
DIMERIZAÇÃO:	0-10V COM SAÍDA AUXILIAR 12V
FATOR DE POTÊNCIA:	>0.95
PROTETOR DE SURTO:	6KV

*1 L70 - Tamb 25°C

CÓDIGO DE REFERÊNCIA


REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA (LUMENS/W)	IRC (RA)	TEMPERATURA DE COR (K)	DISTRIBUIÇÃO ÓTICA	LENTE	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	DIMERIZAÇÃO
HEAV-080-110-5K	80W	16000lm	200	>70	5000k	110°	POLICARBONATO TRANSPARENTE	120-277Vca - 50/60Hz	0-10V COM SAÍDA AUXILIAR 12V
HEAV-100-110-5K	100W	20000lm							
HEAV-150-110-5K	150W	30000lm							

*Versão com ótica de 60°, alterar 110 por 060 (Ex.: HEA-150-**110**-5K POR HEAV-150-**060**-5K



**Opções de temperatura de cor e distribuição ótica sob consulta

SUPORTE E ACESSÓRIOS

BRK-AVHE Suporte de aço tipo "U" fixação teto / perfilado
*fornecido separadamente




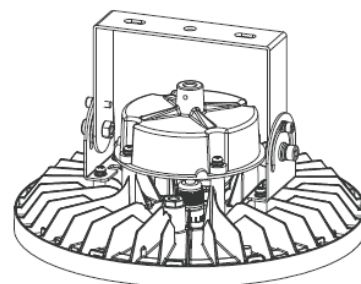


 DISTRIBUIÇÃO ÓTICA

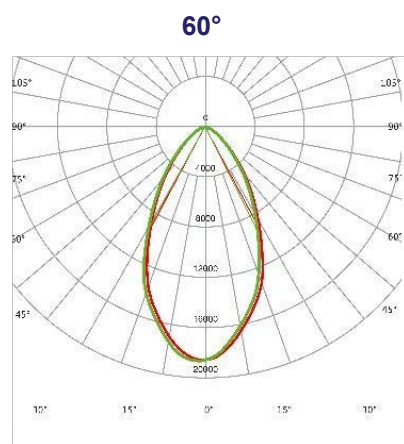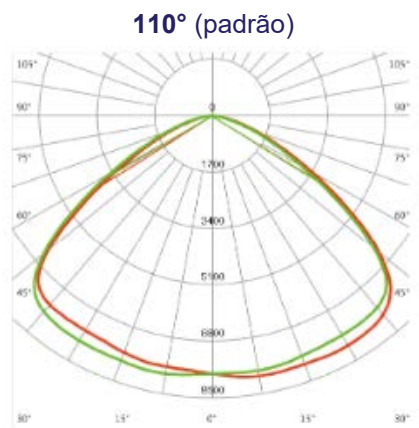

 DIMENSÕES

80W / 100W / 150W

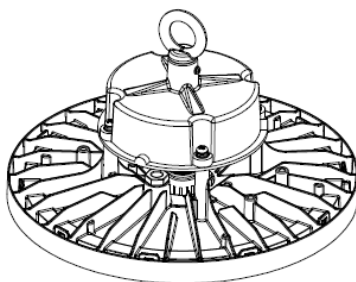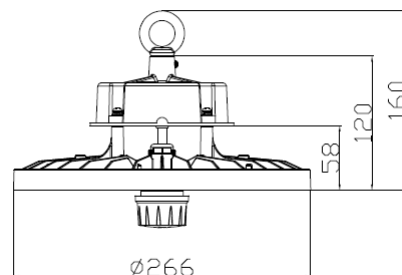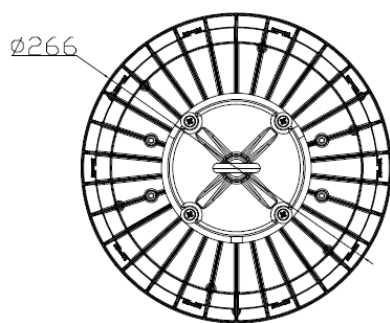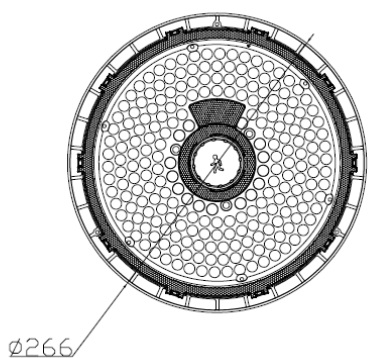

POTÊNCIA (W)	COMPR. (C)	ALTURA (A)	PESO (KG)
80W / 100W / 150W	266mm	160mm	2,6



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA

E-mail: vendas@avlight.com.br

Tel.: (55) 19-3113-4300

Dialight
Exclusive distributor and local assembling partner

Unidades:

Alameda Mercúrio, 225 | American Park Empresarial | Indaiatuba
| SP | Brasil | CEP 13347-662

Rua Citilog, 333 | Aeroporto | Varginha | MG | Brasil | CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight e Dialight- Iluminação Led Definitiva,
acesse: www.avlight.com.br ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

