



# MÓDULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AVENERGY

Para uso em áreas industriais gerais externas e internas

Os Módulos de Iluminação de Emergência LED AVENERGY 4W possuem design integrado, podem ser instalados facilmente sem ferramentas, em série, ou em conjunto para uso com outras luminárias LED.





## • DESCRIÇÃO



Projetados para alto desempenho em ambientes internos e externos, contam com grau de proteção IP66 e resistência a impactos IK08, além de proteção anti-UV, assegurando durabilidade mesmo em condições adversas.

Equipados com baterias seguras e estáveis, oferecem autonomia superior a 3 horas, com sistema de carregamento e acionamento automático em caso de interrupção de energia. Atendem aos padrões LM80 e ISTMT/TM21, garantindo confiabilidade e eficiência ao longo do tempo.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Autonomia: Superior a 3 horas com acionamento automático na falta de energia.
- Baterias LiFePO4: Mais seguras e duráveis (carregamento total em 24h).
- Eficiência Elevada: Até 100 lm/W.
- Grau de Proteção IP66
- Resistência IK08
- Instalação Simplificada: Design integrado que dispensa ferramentas complexas.
- Garantia de 2 anos.

### APLICAÇÕES



Áreas subterrâneas



Acessos e saídas de emergência



Centros Logísticos



Áreas de convivência e trânsito de pessoas



## ● INFORMAÇÕES GERAIS AVERENERGY 4W




Modelo n°	Averenergy 4W
Alimentação Fonte AC	LÍTIO - 7,4V - 2000MAH
Autonomia	3 Horas
Potência	4W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	Ra80
Temperatura de cor (CCT)	5000K
Resistência ao impacto	IK08
Grau de Proteção	IP66
Temp. Amb. de operação	-20° a 45°C

## ● MODELOS / VERSÕES

Part-Number	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	Ótica
AVENERGY-4W	4W	400lm	4000K	110°

## ● DIMENSIONAL

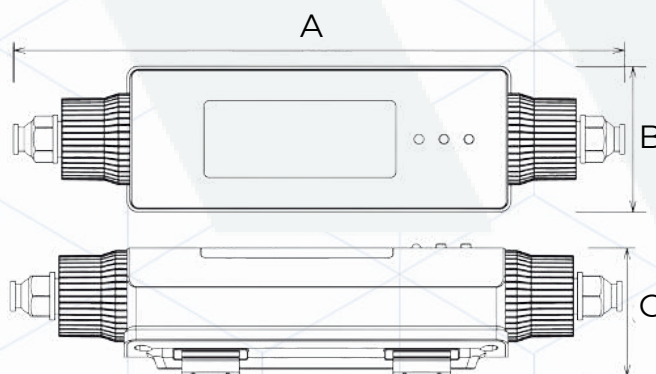


VERSÕES / MODELO	LARGURA (A)	COMPRIENTO (B)	ALTURA (C)	PESO (KG)
AVENERGY 4W	318mm	76mm	67mm	0,45



## • MODELOS / VERSÕES

Part-Number	Potência	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	Ótica
AVENERGY-4W	4W	400lm	4000K	110°
AVENERGY-EM22	10W	1500lm	5000K	OVAL (PROJEÇÃO AMPLA)

## • DIMENSIONAL

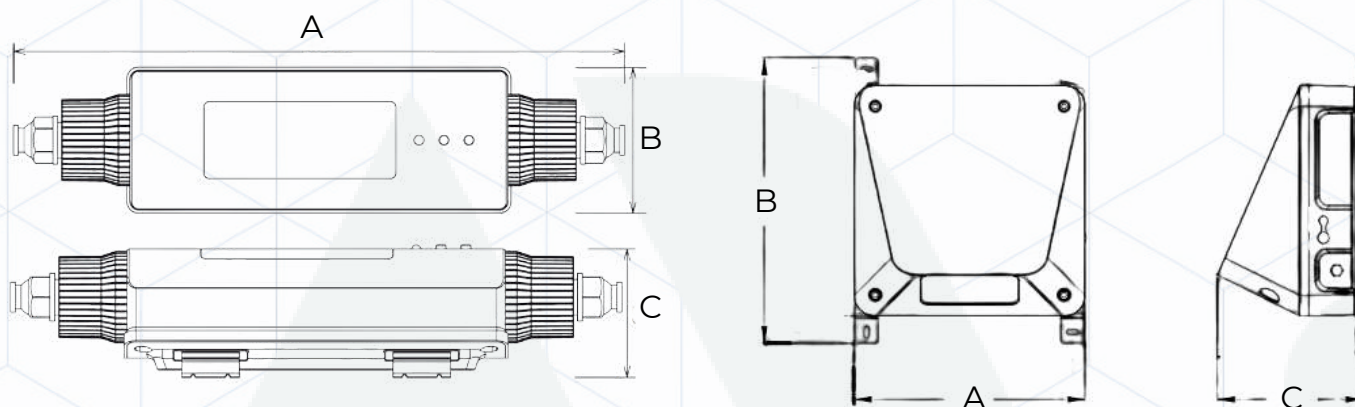

VERSÕES / MODELO	LARGURA (A)	COMPRIMENTO (B)	ALTURA (C)	PESO (KG)
AVENERGY 4W	318mm	76mm	67mm	0,45
AVENERGY EM22	250mm	202mm	127mm	2,2



AVLIGHT BRASIL TECNOLOGIA LED LTDA  
E-mail: vendas@avlight.com.br  
Tel.: (55) 19-3113-4300

Unidades:

- Alameda Mercúrio, 225 American Park Empresarial  
Indaiatuba-SP, Brasil CEP 13347-662
- Rua Citilog, 333 - Aeroporto Varginha-MG, Brasil CEP 37031-090



Para mais informações sobre produtos Avlight, acesse:  
[www.avlight.com.br](http://www.avlight.com.br) ou aponte a câmera para o QR code ao lado.

